

Ledare inom hetvattenteknologi



Ergo 3000-systemet sätter ergonomi, användbarhet och flexibilitet i högsätet för högtrycksanvändaren.

ErgoSystem
Applied Ergonomics

Vi har studerat de delar på högtrycksvätten, som användaren oftast tar tag i – spolhandtaget, spolröret och kopplingarna – och konstruerat dem för att minska trötthetskänslan och öka användbarheten så mycket som möjligt.

I Ergo 3000 systemet finns högtryckskopplingar, spolhandtag och tre olika spolrör. Tillbehör som underlättar vid specifika rengöringsuppgifter och som tack vare snabbkopplingar byts på någon sekund.

- Ergo 3000 spolhandtag:** - Behagligt grepp – Aktiveras med ett lätt tryck – 360° svivel med låsanordning – svivel-koppling på slangen. Snabbkopplings-system för enkel anslutning av tillbehör och spolrör.
- VarioPress version:** - Med reglering av tryck och vattenmängd på spolhandtaget.
- Ergo 3000 spolrören** är alla i rostfritt stål, ergonomiskt utformade med snabbkopplings-system.
- Universal 3000 spolrör** – enkelt lättviktspolrör.
- FlexoPower 3000 spolrör** – enkelt lättviktspolrör med tryckreglering på munstyckshuvudet.
- Tornado 3000 spolrör** – dubbelt spolrör med tryckreglering och separat högtrycks- och lågtrycksmunstycke.
- Tvårgrepp** – för både korta och långa spolrör, passar både höger- och vänsterhänta.
- Tornado Plus munstycke** – 75% effektivare än konventionella munstycken.
- Ergo 3000 högtryckskopplingar** – snabb och enkel anslutning av högtrycksslangen, plastöverdrag isolerar vid användning av hetvatten. Kan inte demonteras om trycket i slangen är över 4 bar.

Driftsäkerhet, hög prestanda och kostnadseffektivitet. Standard inom hetvattenteknologin från Nilfisk-ALTO.



Heta fakta – på Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5 & 7



Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5 & 7

Effektiva hetvattentvättar med höga prestanda

TEKNISKA DATA:	NEPTUNE 5-42	NEPTUNE 5-49	NEPTUNE 5-49 X	NEPTUNE 5-57	NEPTUNE 5-57 X	NEPTUNE 7-63	NEPTUNE 7-63 X2
Tryck bar	170	180	180	200	200	175	175
Rengöringskraft kg	4,2	4,9	4,9	5,7	5,7	6,3	6,3
Vattenmängd, lågtryck/högtryck l/h	860/800	970/900	970/900	1080/1000	1080/1000	1260/1170	1260/1170
Vattenmängd min. l/h	400	400	400	400	400	400	400
Max. matarvattentemp. °C	40	40	40	40	40	40	40
Vattentemperatur °C	80-140	80-140	80-140	80-140	80-140	100-140	100-140
Upptagen effekt kW	5,6	6,9	6,9	7,9	7,9	8,3	8,3
Spänning/fas/frekvens/ förbrukning V~/Hz/A	400/3/50/9,4	400/3/50/11,6	400/3/50/11,6	400/3/50/12,7	400/3/50/12,7	400/3/50/14,5	400/3/50/14,5
Motor varv/min.	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Ljudnivå dB(A)	73,8	75,8	75,8	74,1	74,1	76,6	76,6
Bränsletank l	35	35	35	35	35	35	35
Bränsleförbrukning ΔT = 45° C l/h	3,9	4,3	4,3	4,8	4,8	5,6	5,6
Flammeövervägning	●	●	●	●	●	●	●
Vikt kg	180	184	189	184	189	217	224
Mått (l x b x h) mm	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987
Elkabel m	5	5	5	5	5	5	10
Högtrycksslang m/Ø	10/DN8	10/DN8	20/DN8	10/DN10	20/DN10	10/DN10	20/DN10
STANDARDUTRUSTNING:							
Ergo 3000 spolhandtag	VarioPress	VarioPress	VarioPress	VarioPress	VarioPress	VarioPress	VarioPress
Ergo 3000 spolrör	Universal	Universal	Universal	Tornado	Tornado	Tornado	Tornado
Ergo 3000 kopplingsystem	●	●	●	●	●	●	●
Tornado Plus munstycke	0450	0550	0550	0550	0550	0680	0680
Rengöringsmedelstank A+B l	15 + 10	15 + 10	15 + 10	15 + 10	15 + 10	15 + 10	15 + 10
Keramiska kolvar	●	●	●	●	●	●	●
Slangrull till högtrycksslang							
Kabelvinda							●
Artikelnr.	301001312	301001314	301001316	301001318	301001320	301001322	301001324

● Medföljer som standard. - Se www.nilfisk-alto.com för mer information.



Inga krav kan göras gällande på basis av uppgifter eller illustrationer i denna broschyr. Tekniska data, utföranden och utrustning gäller med förbehåll för ändringar.

Nilfisk-ALTO är ett varumärke som ägs av Nilfisk-Advance A/S, som är en av världens ledande leverantörer av professionell rengöringsutrustning med en omsättning på 780 milj. € och 5.000 anställda. Vi har huvudkontor i Danmark och säljbolag i de flesta europeiska länder, Nordamerika och Asien. Vi har produktion i Danmark, Tyskland, Italien, Ungern, Singapore, Kina, och USA.

Vi erbjuder högtryckstvättar, torr-/våtsugare och golvvårdsmaskiner i hög kvalitet till lantbruket, bil-, transportbranschen, industrin, bygg/anläggningsbranschen och privata användare.

Med Nilfisk-ALTO varumärket har vi fokus på nytänkande och tillväxt. Vi tror på täta och långvariga relationer med både kunder, leverantörer och medarbetare.

ALTO Sverige AB
Medlem i Nilfisk-Advance Gruppen
Box 4029, 431 04 Mölndal
Tel. 031-706 73 00
Fax. 031-706 73 40
info@nilfisk-alto.se
www.nilfisk-alto.se
www.alto.se

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

Art. nr. 901.000.009 - 04.09 - www.PrimoJura.dk - 86 48 36 33



**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise

Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5 & 7

Den perfekta lösningen på svåra rengöringsuppgifter som kräver effektivitet, driftsäkerhet och produktivitet. Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5 & 7 kan du lita på, varje gång.



design award
winner
2004



Extern flottörtank och Anti-Stone behållare
Enkel påfyllning av frostskyddsvätska och avkalkningsmedel. Käpan behöver inte öppnas.



Bränslemätare



WDK
Nilfisk-ALTOs WDK-rengöringsmedelssystem gör det möjligt att välja rengöringsmedel A eller B och för att reglera doseringen. Dessutom är ventilen självrengörande.



Bränsle och rengöringsmedel A

Pålitlig tvätt för professionella rengöringsuppgifter



Det gäller att ha den rätta utrustningen till de verkligt krävande rengöringsuppgifterna

Effektivitet, pålitlighet och god ekonomi ...
Minimal tidsåtgång och arbetsinsats = Effektivitet
Ett bra utfört arbete, varje gång = Pålitlighet
Låga driftskostnader = God ekonomi.
Med Nilfisk-ALTO NEPTUNE får du ...

EcoPower
High Performance

Hög effektivitet sparar bränsle och EasyClean egenskapen ger minskade underhållskostnader. Avancerad pann-teknologi från Nilfisk-ALTO.

SilentPower
Quiet Impact

Alla Nilfisk-ALTO NEPTUNE har lågvarv motor på 1450 varv som ger en dramatisk minskning av ljudnivån och förlänger pumpens livslängd.

ErgoSystem
Applied Ergonomics

Ergo 3000 System är utvecklat speciellt för att minimera trötthetskänslan vid högttryckstvättning, även vid kontinuerlig användning.

QuickService
Access is the key

Med regelbunden service hålls högttryckstvätten i toppform. Nilfisk-ALTO NEPTUNE är mycket servicevänlig, så du sparar både tid och pengar.

Why compromise



Extra tillbehör



Dubbelt spolrör, kort

Med tryckreglering. För effektiv rengöring på svåråtkomliga ställen.




Powerspeed Vario

Detta effektiva spolrör slår bort smutsen med en roterande 0-stråle. Med tryckreglering och inställning av strålbredden på spolröret.



Roterande borste

80 eller 170 cm. Drivs av vattnet från högttryckstvätten. Med hastighetsreglering.

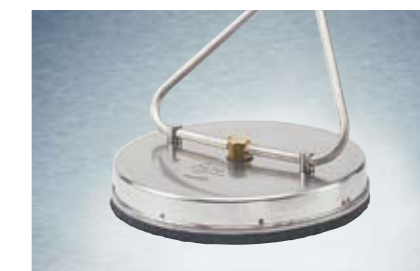

PowerScrub S500

Den snabbaste metoden att rengöra större golv, snabbt och utan stänk.



Underspolvagn

Det enklaste sättet att göra rent bilens eller lastbilens underrede. Med tryckreglering.



Vätsandblåster

För borttagning av rost, kalk och cementrester från olika ytor och till rengöring före målning.



Allt som användaren behöver eller behöver veta, finns på samma ställe ... på den enkla, överskådliga kontrollpanelen

- Samma vred används för att starta maskinen och välja kall- eller hetvattendrift. Med det andra vredet väljs rengöringsmedel A eller B och doseringen. Vred för temperaturinställning är placerad intill.
- Maskinens funktioner övervakas enkelt med hjälp av fem tydliga kontrollampor. Om fel skulle uppstå, visar tvättens inbyggda elektronik felkoder i temperaturdisplayen.

Professionella användare förväntar sig driftsäkerhet

Alla komponenter och system i Nilfisk-ALTO NEPTUNE samarbetar för att ge den hållbarhet som professionella yrkesmän förväntar sig ... människor som använder dem varje dag.

Chassi

Robust stålram och korrosionsskyddande kåpa.

Kontrollsystem

Övervakningssystem och säkerhetsfunktioner.

Uppvärmningssystem

Effektiv förbränning och separat motor för brännarsystem som skyddar bränslepumpen och eliminerar de fasföljds-rotationsproblem som kan uppstå med 3-fas-motorer.

Pumpsystem

Nilfisk-ALTO NEPTUNE 7 är utrustad med den välkända C3 pumpen, en 4-cylindrig axialkolvpump. Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5 har en 3-cylindrig radialkolvpump för professionell användning. Båda modellerna har gedigna keramiska kolvar, kvalitetspackningar och 1450 varvs motor.



X-modeller

Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5 & 7 i X-modell har inbyggd slangrulle, som skyddar högttrycksslagen när tvätten inte används och som underlättar vid transport. Slangrullen är försedd med en styrstång så att slangen rullas upp jämnt och det hopfällbara handtaget sitter bekvämt placerat på tvättens operatörs-sida.

X2-modeller

X2-modellerna är dessutom försedda med en kabelvinda där uttaget är placerat inuti vindan för att skydda det från att skadas. En praktisk funktion om tvätten ofta flyttas mellan olika arbetsplatser.

